

# LAVEUSES BARRIÈRES

# LAVEUSES BARRIÈRES GAMME POCKET

## GÉNÉRATION 5000



### Compass pro

- Bouton de démarrage rapide.
- Molette de sélection.
- Grand affichage.
- Multi programmable.



### Power Balance

- Maximise la puissance d'essorage.
- Augmente la durée de vie des machines.



### AS Automatic Saving

- Contrôle le poids du linge et ajuste les consommations d'eau et d'énergie en fonction du poids.



### E.D.S. Efficient Dosing System

- Ajuste la quantité de lessive à la charge réelle de linge.
- Jusqu'à 75% d'économie.



- Machine en L
- Configurable : chargement à droite ou à gauche

	Gamme Pocket	
Capacité indicative (kg)	<b>13</b>	<b>18</b>
Volume tambour (litres)	130	180
Diamètre tambour (mm)	650	725
Essorage (tours par minute)	910	860
Essorage (force G)	300	300
Dimensions		
Largeur	910	970
Profondeur	875	975
Hauteur (sans/avec socle)	1325/1610	1410/1610
Poids (kg)	306	397
Puissance installée (kW/A)*	13.3/20	18.4/25
Code	WB5130H	WB5180H

\*concerne le modèle chauffage électrique.



WB5180H sur socle

# LAVEUSES BARRIÈRES ÉVOLUTION 2

LAVEUSES BARRIÈRES



LAVEUSES BARRIÈRES


GÉNÉRATION 5000



FABRIQUÉ EN FRANCE

	Gamme Évolution 2		
Capacité indicative (kg)	20	27	35
Volume tambour (litres)	200	270	350
Diamètre tambour (mm)	770	770	770
Essorage (tours par minute)	910	910	910
Essorage (force G)	350	350	350
Dimensions			
Largeur	895	1050	1270
Profondeur	1040	1050	1060
Hauteur	1620	1620	1620
Poids (kg)	670	710	770
Puissance installée (kW/A)*	15/32	19.5/40	28.8/50
Code	WSB5200H	WSB5270H	WSB5350H

\*concerne le modèle chauffage électrique.

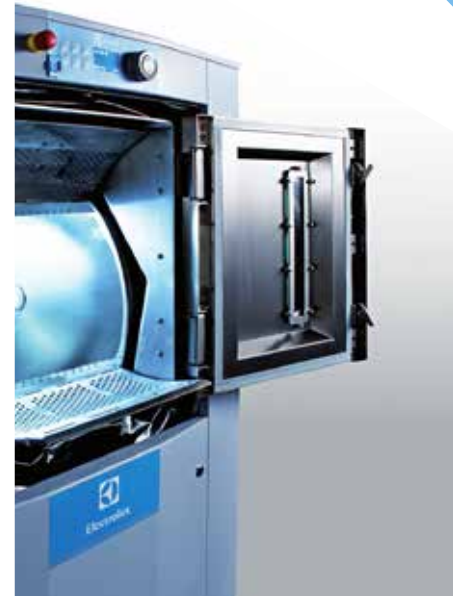

Ouverture à droite ou à gauche



WSB5200H

WSB5270H

WSB5350H

# LAVEUSES BARRIÈRES

## HYVOLUTION WHB5500

FABRIQUÉ EN FRANCE



Compacte :  
encombrement réduit



Déchargement  
en moins de 60  
secondes chrono



WHB5500 H

### ERGONOMIE DES LAVEUSES PULLMAN

Ouverture automatique des portes intérieures du tambour à la fin du cycle de lavage pour économiser du temps et de l'énergie.

La porte maintient le linge à l'intérieur du tambour pendant que l'opérateur approche le chariot.

La porte du tambour forme un pont entre la machine et le chariot pour un chargement et un déchargement plus faciles.



Cloison de séparation du tambour Pullman inclinée et lisse pour un déchargement très facile et très rapide.

Positionnement automatique du tambour intérieur.

Verrouillage et déverrouillage automatiques des portes extérieures pour économiser du temps de travail et des efforts.



# LAVEUSES BARRIÈRES PULLMAN

LAVEUSES  
BARRIÈRES

FABRIQUÉ EN FRANCE

LAVEUSES BARRIÈRES



- **Chargement et déchargement très faciles** grâce à la cloison du tambour
- **Des consommations d'eau, de produits lessiviels et d'énergie réduites** grâce au Clarus Control®
- **Maintenance minimale** et accès facile à tous les composants



Principe  
Pullmann

	Laveuses Barrières			
	Hyvolution	Pullman GÉNÉRATION 4000		
Capacité indicative (kg)	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>110</b>
Volume tambour (litres)	500	690	890	1080
Diamètre tambour (mm)	920	1050	1050	1050
Poids (kg)	1170	2600	2800	2900
<b>Essorage</b>				
Essorage (tours par minute)	900	720	720	720
Essorage (force G)	350	300	300	300
<b>Dimensions</b>				
Dimensions (LxPxH en mm)	1300x1265x1770	1496x1363x2040	1726x1363x2040	1956x1363x2040
<b>Puissance</b>				
Puissance installée (kW/A)*	36/50	65.7/125	87.7/160	91/160
Code	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H

\*concerne le modèle chauffage électrique.



WPB4700H



WPB4900H



WPB41100H

## CHAUFFERIE VAPEUR BASSE PRESSION



**erti**

Etudes et Réalisations Thermiques Industrielles

## SKID VAP 200 à 2200 kg/h

### Ensemble complet

Avec traitement d'eau et récupération de calories sur les purges, préfabriqué et testé en atelier  
Prêt à être raccordé sur site pour une mise en service rapide

### Économique et non polluant

Moins de 0,35 kW/kg de linge, brûleur modulant, rendement de combustion supérieur à 92%, rejet NOx inférieur à 100 mg/m<sup>3</sup>  
Existe en version très bas NOx

**Pas de temps mort sur les cycles de lavage**  
Et démarrage en moins de 15 mn le matin

### Versatilité

Peut alimenter simultanément les laveuses, les tunnels de lavage, les tunnels de finition, les tunnels de lavage des chariots, permet également la désinfection des machines

**Non soumis aux différentes réglementations**  
Concernant les chaufferies vapeur traditionnelles et les équipements sous pression  
Installation et exploitation sans contrainte  
Possibilité de démarrage automatique

5 route de la Louvière - 10260 FOUCHERES  
Tél : 03 25 40 71 21 - Fax : 03 25 40 98 77  
e-mail : erti.foucheres@wanadoo.fr